
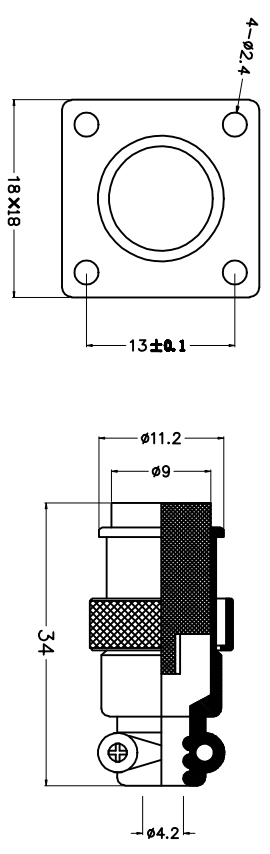


REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	NEW RELEASE	ZQJ 11/18/2015	~	ZQJ 11/18/2015
B	ADD P/N CODE	CJJ 11/18/2015	~	CJJ 11/18/2015

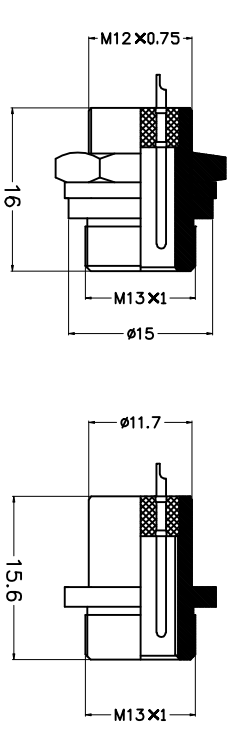

材料尺寸 MATERIAL SIZE	RS765-2	RS765-3	RS765-4	RS765-5
插孔间距 CONTACT PITCH	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm
插孔直径 CONTACT DIAMETER	1.2mm	1.2mm	1.2mm	1.2mm
插孔深度 CONTACT DEPTH	1.0mm	1.0mm	1.0mm	1.0mm
插孔长度 CONTACT LENGTH	1.0mm	1.0mm	1.0mm	1.0mm
插孔形状 CONTACT SHAPE	圆形 Circular	圆形 Circular	圆形 Circular	圆形 Circular
插孔材料 CONTACT MATERIAL	磷青铜 Phosphor Bronze	磷青铜 Phosphor Bronze	磷青铜 Phosphor Bronze	磷青铜 Phosphor Bronze
插孔表面处理 CONTACT FINISH	镀金 Gold Plating	镀金 Gold Plating	镀金 Gold Plating	镀金 Gold Plating
插孔镀层厚度 CONTACT PLATING THICKNESS	0.15μm 0.15μm	0.15μm 0.15μm	0.15μm 0.15μm	0.15μm 0.15μm
插孔镀层材料 CONTACT PLATING MATERIAL	金 Gold	金 Gold	金 Gold	金 Gold

RS765-12 系列 (内芯工程塑料) 2T-5T

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE	
X	±0.60	X	±5°
.X	±0.38	.X	±3°
.XX	±0.25	.XX	±2°

ITEM	PART NAME	SCALE	DRAWING NO.	CUSTOMER	SHEET	1 OF 1
1	HOUSING	1:1				
2	CONTACT					

PROJECTION	TITLE
UNITS	mm
SHEET SIZE	A4
SERIES	RS765-12 内芯工程塑料

LANLING 蓝翎电子

慈溪蓝翎电子有限公司  
CIXI LANLING ELECTRONICS CO., LTD.