
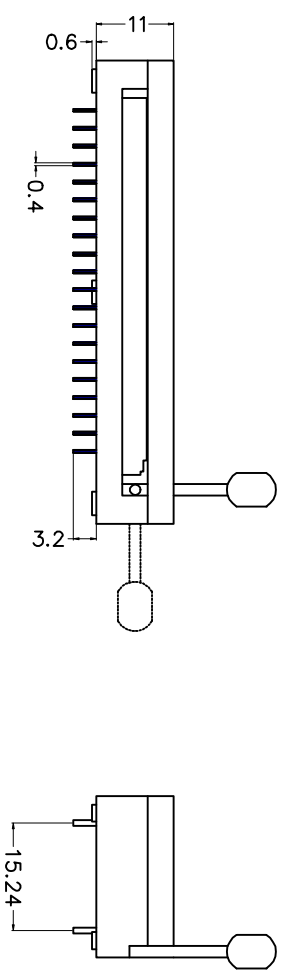


REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	NEW RELEASE	ZQJ 11/18/2015	~	ZQJ 11/18/2015
B	ADD P/N CODE	CJJ 11/18/2015	~	CJJ 11/18/2015

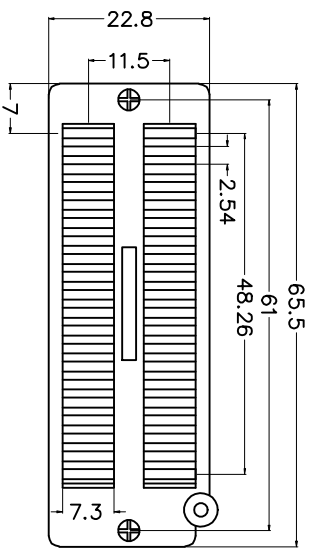

Position	A	B	C
4#T	55.9	45.9	34.19

### 材质

外壳: 填充30%玻璃纤维增强PP, 耐火等级UL94  
 触点: 磷青铜  
 镀层: 镀金 50微米厚的镀上被3微米厚的金  
 镀层 50微米厚的镀上被100微米厚的铜

### 电特性

额定电流: 1W, 1安培  
 接触电阻: 在500V直流下, 最小500毫欧姆  
 接触电阻: 在100mA下, 最大20毫欧姆  
 使用温度: -55°C~+105°C

### 特点

用于发光开关 (DTPs) 带有0英寸引线空间  
 杠杆驱动的要输入机构  
 插座容易拆卸, 方便维修  
 插座触点位于插座顶部以下90英寸处

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE	
X.	±0.60	X.	±5°
.X	±0.38	.X	±3°
.XX	±0.25	.XX	±2°

PROJECTION		TITLE	
UNITS	mm	1.778MM ZIF SOCKET CONNECTOR	
SHEET SIZE	A4	SERIES	LL1003-1B

DRAWING TYPE		CUSTOMER	
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1
DRAWING NO.			


**慈溪蓝翎电子有限公司**  
 CIXI LANLING ELECTRONICS CO., LTD.

CONTACT	
1	HOUSING
2	CONTACT

ITEM		PART NAME	
1			
1			